WISSENSCHAFTLICHER PRODUKTIONSBETRIEB
«MAGNITO-KONTAKT» GmbH
www.m-kontakt.com
e-mail:451694@bk.ru

KATALOG DER PRODUKTION

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE AUSRÜSTUNG

Russland, 390027
Std. Rjasan, Nowaja Str., 51в, Raum.H4
Tel./Fax: (4912)45-16-94, 45-37-88, (495)320-09-97

INHALT

Ex-Barriere des Meldeschleifes
BISSCH.....1 S.

Punktuelles magnetopoliges explosionsgeschütztes Schutzalarmgerät
Ex IO 102 MK.....1 S.
Punktuelles magnetopoliges explosionsgeschütztes Schutzalarmgerät
IO 102-40.....2 S.
Punktuelles magnetopoliges Schutzalarmgerät
IO 102-26/V«AJAKS».....2 S.

Reed-Magnet explosionsgeschütztes Positionstransmitter
DPMG-26Ex.....3S.
Reed-Magnet explosionsgeschütztes Positionstransmitter
DPM-1Ex.....3S.
Magnetopoliger Trägheitssensor
DIMK/V.....4S.

Explosionsgeschütztes Druckknopfmelder
IP 535Ex«SEVER».....4S.
Magnetopoliger Explosionsgeschütztes Druckknopfmelder
IP 535/V«SEVER».....5S.
Explosionsgeschütztes Druckknopfmelder
IPR 514-2/V«KULT».....5S.

Punktuelles explosionsgeschütztes Wärmemaximalmelder
IP 103-55Ex.....5S.
Explosionsgeschütztes Wärmemaximalmelder
Verbindungsmaterial
IP 103-10/V
US-4-Ex.....6S.

Optoelektronischerpunktueller explosionsgeschützter
Rauchwarnmelder
IP 212-69/1Ex.....6S.

Explosionsgeschützter Leuchtmelder
OS-12/V«AJAKS».....7S.

Explosionsgeschütztes Verbindungsmaterial
USB-Ex«SEVER».....7S.
Überdimensionaler explosionsgeschützter Verbindungskasten
KVSK-Ex«SEVER».....8S.

Explosionsgeschützte Kabeleinführungen
SERIE MKV.....9-10S.

EX-BARRIERE DES MELDESCHLEIFES «BISSCH»

Ex-Barrieredes Meldeschleifes «BISSCH» ist für die Gewährleistung der Eigensicherheit einer einzelnen Schleife eines Brand-oder Sicherheitsalarms ausgelegt, einschließlich Brand-oder Sicherheitsmeldern.

Die Barriere gehört zur Klasse der zugehörigen elektrischen Geräte, die zur Installation außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.

Markierung des Ex-Schutzes **[Exia]IIC/IIB.**
IP-Schutzart **IP54** gemäß .
Außenabmessungen: **120x151x67mm**.
Kabeleinführung bietet Kabelverbindungen Ø 6-14mm. «BISSCH» ist passive Barriere.

PUNKTUELLES MAGNETOPOLIGES EXPLOSIONSGESCHÜTZTES SCHUTZALARMGERÄT Ex IO 102 MK

Das Alarmgerät Ex IO 102 MK ist für Positionskontrolle von Bauteilen und Mechanismen, Bauelementen von Gebäuden und Bauwerken zum Öffnen oder Verschieben aus magnetischen (Stahl und Legierungen) oder nichtmagnetischen Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) ausgelegt.

Gehäusematerial des Alarmgeräts
N-Edelstahl oder **Al**-Aluminiumlegierung.

Markierung des Ex-Schutzes:
1Ex d IIC T6 Gb/PB Exd I Mb (Körper-Edelstahl)
1Ex d IIC T6 Gb (Körper-Aluminiumlegierung)

IP-Schutzart - **IP66/IP68** gemäß.

Die Kabeleinführung ist mit verschiedenen Arten von Rohransätzen erhältlich :
K–für Kabelauslegung Ø6-12mm
B–für Auslegen des Panzerkabels Ø6-12mm
TG-1/2–für Auslegen des Rohrkabels mit Verbindergewinde G-1/2
TG-3/4-für Auslegen des Rohrkabels mit Verbindergewinde G-3/4
KM15–für Kabel Ø6-12mm im Metallschlauch 15mm
KM20–für Kabel Ø6-12mm im Metallschlauch 20mm

Außenabmessungen: der Baueinheit des Reedschalters **97x58x37mm**, der Baueinheitder Magnete-**100x58x37mm**.

+7 (4912)45-16-94, +7(495)320-09-97 www.m-kontakt.com E-mail:451694@bk.ru

PUNKTUELLES MAGNETOPOLIGES EXPLOSIONSGESCHÜTZTES SCHUTZALARMGERÄT IO 102-40

Alarmgerät IO 102-40 ist für Erfassung der unbefugtes Öffnen oder Verschieben von geschützten Bauteilen aus magnetischen (Stahl und Legierungen) oder nichtmagnetischen Werkstoffen (Holz, Kunststoff, Aluminium) ausgelegt, mit folgender Meldungsausgabe des Alarms.
Markierung des Ex-Schutzes **0Ex iaIIB T6 GaX.**
IP-Schutzart - **IP66/IP68** gemäß.
Die Zuleitungen werden in einem Metallschlauchaus verzinktem Stahl (RZN) oder Edelstahl (RZZ) eingelegt.
Außenabmessungen:
der Baueinheitdes Reedschalters **90x40x10,4mm** (Körpertyp A);
der Baueinheitder Magnete **40x28,5x25mm**
der Baueinheitdes Reedschalters **40x28,5x25mm** (Körpertyp B);
der Baueinheitder Magnete **40x28,5x25mm**

PUNKTUELLES MAGNETOPOLIGES SCHUTZALARMGERÄT IO 102-26/V «AJAKS»

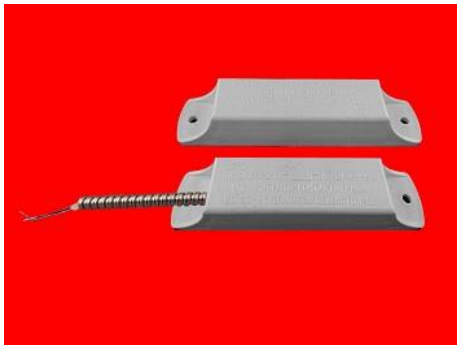

Alarmgerätist für ist für Erfassung der unbefugtes Öffnen oder Verschieben von geschützten Bauteilen aus magnetischen (Stahl und Legierungen) oder nichtmagnetischen Werkstoffen (Holz, Kunststoff, Aluminium) ausgelegt, mit folgender Meldungsausgabe des Alarms zur Empfangs-Kontrollgerätoder Endgerät des Benachrichtigungssystems.

Markierung des Ex-Schutzes **0Ex iaIIC T6 GaX.**
IP-Schutzart–**IP66/IP68** gemäß.
Körper des Schutzalarmgerät besteht aus antistatischem Kunststoff oder dem rostbeständigen Stahl.

Außenabmessungen:
der Baueinheitdes Reedschalters**130x30x20mm**, der Baueinheitder Magnete **130x30x20mm** (Var.10, 20, 30, 40)
der Baueinheitdes Reedschalters**120x20x40mm**, der Baueinheitder Magnete **120x40x40mm** (V.210,220.230.240)
der Baueinheitdes Reedschalters**150x50x50mm**, der Baueinheitder Magnete **160x40x80mm** (Var.250,251).

REED-MAGNET EXPLOSIONSGESCHÜTZTES POSITIONSTRANSMITTER DPMG-26Ex

Reed-magnet Explosionsgeschütztes Positionstransmitter DPMG-26Ex ist für Positionskontrolle von bewegten Einzelbauteilen und Mechanismen magnetischer und nichtmagnetischer Materialien bei der Durchführung verschiedener technologischer Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt.

Transmitter ist fürVerwendungin Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen, im Grubenbau der Schachtanlage, der Erzwerkeund ihre oberirduschenAnlagen , die schlagwettergefährlichsind, gemäßExplosionsschutzkennzeichnung.

Markierung des Ex-Schutzes **0Ex ia IIC T6 Ga/PO Ex ia I Ma**.
IP-Schutzart - **IP66/68** gemäß.

Der Transmister ist mit einer Kabeleinführung und Kontaktbolzen zum Anschluss an ein Kabel ausgestattet.
Arbeitsabstand - **40, 100** und **200mm**.
Außenabmessungen: der Baueinheitdes Reedschalters **160x55x52mm**, der Baueinheitder Magnete **150x70x38mm**.

REED-MAGNET EXPLOSIONSGESCHÜTZTES POSITIONSTRANSMITTER DPM-1Ex

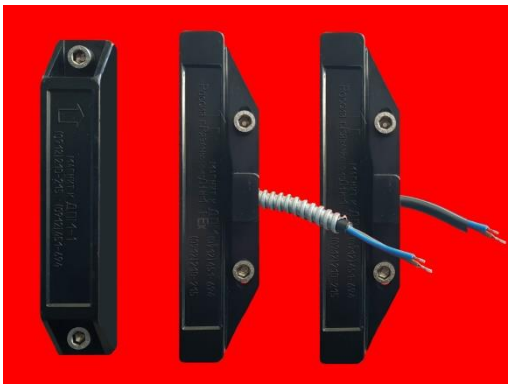

Reed-magnet Explosionsgeschütztes Positionstransmitter DPM-1Ex ist für Positionskontrolle von bewegten Einzelbauteilen und Mechanismen magnetischer und nichtmagnetischer Materialien bei der Durchführung verschiedener technologischer Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt.

Transmitter ist für Verwendungin Prozesse in explosionsgefährdeten Bereichen, im Grubenbau der Schachtanlage, der Erzwerkeund ihre oberirduschenAnlagen , die schlagwettergefährlichsind, gemäß Explosionsschutzkennzeichnung.

Markierung des Ex-Schutzes **0Ex ia IIC T6 GaX/PO Ex ia I Ma X.**
IP-Schutzart–**IP68** gemäß.

Zwei Ausgangsarten: Kabel mit doppelter Isolierung, Kabel im Metallschlauch RZN (Material Edelstahl).

Außenabmessungen: der Baueinheitdes Reedschalters**140x20x35mm**; der Baueinheitder Magnete**140x24x22mm**.

MAGNETOPOLIGER EXPLOSIONSGESCHÜTZTES TRÄGHEITSSENSOR DIMK/V

Magnetopolige explosionsgeschützte Trägheitssensoren DIMK/V, sind für Blockieren glasierter Bauwerke bei Zerstörung des Glasgewebes ausgelegt, wenn sie einem Schlag mit einer Energie von 2/3 der Energie ausgesetzt werden, die den kontrollierten Bereich zerstört, bei dem Versuch, das Glasgewebe oder den Fensterrahmen mit dem Signal "Alarm" zu entfernen.

Der Transmitter besteht aus einem Reedschalterund einem Magneten, die in einem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit einem fest angeschlossenen Kabel untergebracht sind.

Markierung des Ex-Schutzes **0Ex ia IIC T6 Ga X.**
IP-Schutzart **– IP65** gemäß.
Außenabmessungen des Transmitters: **55x20x23mm.**

EXPLOSIONSGESCHÜTZTES DRUCKKNOPFMELDER IP 535Ex «SEVER»

Explosionsgeschützter Druckknopfmelder IP 535Ex «SEVER» ist für Handschaltung des Alarms ausgelegt.
Der Melder muss an Geräte mit eigensicheren Stromkreisen und eigensicheren Parametern angeschlossen werden, die den Einsatzbedingungen der Melder im explosionsgefährdeten Bereich entsprechen.

Der Anwendungsbereich des Melders sind explosionsgefährdete Bereiche, in denen sich unter Betriebsbedingungen explosionsfähige Gemische von Gasen und Dämpfen mit Luft bilden können, sowie Bereiche, in denen sich unter Betriebsbedingungen explosionsfähige Gemische von Staub und Fasern mit Luft bilden können.

Markierung des Ex-Schutzes **0Ex ia IIC T6 Ga.**

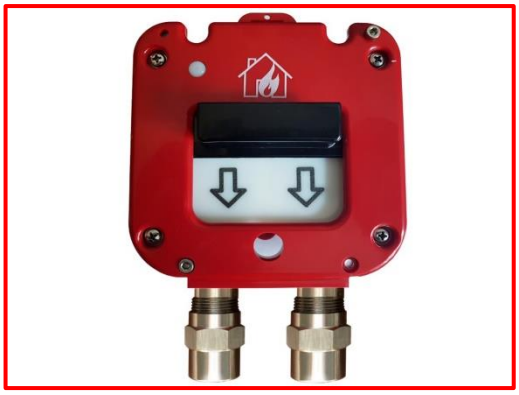

Schutzart des Körpers **IP66/67**gemäß.

Der Körper des Melders kann mit versiegelten Kabelverschraubungen aus Kunststoff und versiegelten Kabelverschraubungen aus Edelstahl ausgestattet werden, die für verschiedene Kabelführungsoptionen ausgelegt sind.

Außenabmessungen des Melders:**129x141x72mm.**

MAGNETOPOLIGER DRUCKKNOPFMELDER IP 535/V "SEVER"

Der Melder IP 535/V "SEVER" ist schleifengespeist, nicht adressierbar, restaurierbar, ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit dem Ziel ausgelegt, die Alarmmeldung „FEUER" an die Brandmeldeschleife weiterzuleiten, wenn das Antriebselement in verschiedenen Einrichtungen mit explosionsgefährdeten Räumen eingeschaltet wird.

Markierungdes Ex-Schutzes **0ExiaIICT6.**
IP-Schutzartsill nichtniedrigerals - **IP55** gemäß.
Außenabmessungendes Melders: **169 x 127 x 81mm.**

EXPLOSIONSGESCHÜTZTES DRUCKKNOPFMELDER IPR 514-2/V "KULT"

Explosionsgeschützter Druckknopfmelder IPR 514-2/V "KULT", ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit dem Ziel ausgelegt, beim Einschalten des Antriebselements eine Alarmmeldung an die Brandmeldeschleife zu senden.
Die Melder werden in zwei Varianten hergestellt: **mit und ohne Leuchtanzeige.**

Markierungdes Ex-Schutzes
0ExiaIICT6 X (ohne Leuchtanzeige)
1ExibIIBT6 X (mit Leuchtanzeige)

IP-Schutzart–**IP54** gemäß.
Außenabmessungen des Melders: **205 x 100 x 75 mm.**

PUNKTUELLES EXPLOSIONSGESCHÜTZTES WÄRMEMAXIMALMELDER IP103-55Ex

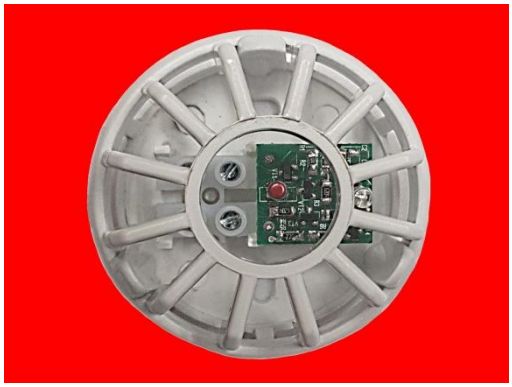

Punktuelles explosionsgeschütztes Wärmemaximalmelder IP103-55Ex, ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit dem Zielausgelegt, ein Feuer zu erkennen, begleitet von einem Temperaturanstieg in geschlossenen Räumen verschiedener Gebäude und Bauwerke.

Die Melder werden in 2 Formen hergestellt:
IP103-55-A1Ex(Schalttemperatur**von 54°C bis65°C**)
IP103-55-A3Ex (Schalttemperatur**von 64°C bis76°C**)

Markierungdes Ex-Schutzes **1Ex ib IIB T6 Gb.**

IP-Schutzart - **IP20** gemäß.
Außenabmessungendes Melders: **Diameter 58 mm; Höhe37 mm**

+7 (4912)45-16-94, +7(495)320-09-97 www.m-kontakt.com E-mail:451694@bk.ru

EXPLOSIONSGESCHÜTZTES WÄRMEMAXIMALMELDER IP103-10/V VERBINDUNGSMATERIAL US-4-Ex

Der Melder ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit dem Ziel ausgelegt, einen Brand zu erkennen, der mit einem Temperaturanstieg in den geschlossenen Räumen verschiedener Gebäude und Bauwerke einhergeht.
Verbindungsmaterial US-4-Ex ist für Verbindung IP103-10/V zurAlarmschleife.

Markierungdes Ex-Schutzes **1ExibIIBT6** (IP103-10/V)
Markierungdes Ex-Schutzes **0ExiaIICT6** (US-4-Ex)

IP-Schutzart**–IP65** gemäß.

Die Melder werden in 2 Formen hergestellt:
IP103-10-(A1)/V (Schalttemperatur **von54°C bis65°C**)
IP103-10-(A3)/V (Schalttemperatur **von64°C bis76°C**)

Die Art und Anzahl von den Klemmen, Diameter des angeschlossenen Kabels und das Materials der Kabeleinführungen des Geräts US-4Ex werden nach den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt.
Das Gerät ist mit versiegelten Kabeleinführungen in den Mengen 2, 3, 4 Stück ausgestattet.

Das Verbindungsmaterial wirdin 3 Formen hergestellt
US-4 (2x4) –Schaltkartemitden Klemmsteinender Anzahldes Anschlusssockels(2x4). Anzahl der Verschraubungen 4.

US-4 (4x4) -Schaltkartemitden Klemmsteinender Anzahldes Anschlusssockels(4x4). Anzahl der Verschraubungen 4.
US-4 (4x4) -Schaltkartemitden Klemmsteinender Anzahldes Anschlusssockels(4x4). Anzahl der Verschraubungen2.

Außenabmessungendes Melders: **Diameter 70 mm; Höhe27 mm.**
Außenabmessungendes Verbindundgsmaterials: **106x106x32mm.**

OPTOELEKTRONISCHER PUNKTUELLER EXPLOSIONSGESCHÜTZTER RAUCHWARNMELDER IP 212-69/1 Ex

Der Melder ist dafür ausgelegt, Brände in geschlossenen Gebäuden und Bauwerken frühzeitig zu erkennen.

Markierungdes Ex-Schutzes **1Ex ib IIB T6 Gb.**
IP-Schutzart**-IP40** gemäß.

Durchschnittlicher Stromaufhahmeim Standby-Modus bis 30µA.
Strom im Feuermodus bis zu 20mA.
Außenabmessungen des Melders: **Höhe53 mm.**
Diameter 100 mm.

EXPLOSIONSGESCHÜTZTER LEUCHTMELDER OS-12/V«AJAKS»

Der Melder OS-12/V«AJAKS» ist für Warnung vor einem Brand oder Alarm durch ein Lichtsignalausgelegt.
Der Melder wird in offenen Bereichen, in unbeheizten und beheizten geschlossenen Räumen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß den festgelegten Explosionsschutzkennzeichnungen eingesetzt.

Markierung des Ex-Schutzes**1ExibIIBT4.**
IP-Schutzart**–IP66** gemäß.
Außenabmessungen des Melders: **157 x 121 x 50mm**.

EXPLOSIONSGESCHÜTZTES VERBINDUNGSMATERIAL USB-Ex «SEVER»

Das Gerät ist für Anschließen (Abzweigen) von Signalkabeln ausgelegt, beispielsweise in Brand-oder Brandmeldekabeln, Kommunikations-und Telekommunikationsleitungen, in Steuerungs-und Automatisierungssystemen sowie zum Anschließen von Endgeräten, beispielsweise Alarmsensoren, Teilnehmergeräten von Kommunikationssystemen usw. vorgesehen.

Markierung des Ex-Schutzes **0ExiaIICT6.**
IP-Schutzart **– IP55** gemäß.

Außenabmessungen des Verbindundsmaterials: **121x157x67mm.**

Das Gerät ist mit versiegelten Kabeleinführungen in den Mengen 2, 4, 6 Stück ausgestattet.

Die Verschraubungen des Verbindundsmaterials USB-Ex «SEVER» ermöglichen den Anschluss eines angeschlossenen Kabels mit einem Durchmesser von 6 bis 14 mm.
Die Art und Anzahl der Klemmen, Diameter des angeschlossenen Kabels und das Material der Kabeleinführungen des Geräts US-4Ex werden nach den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt.

Klemmblock T31

Klemmblock PM2

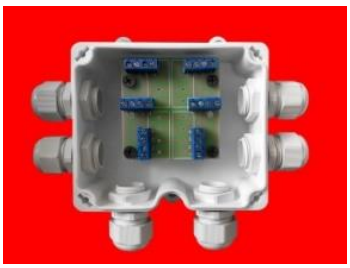
Klemmblock DG3

ÜBERDIMENSIONALER EXPLOSIONSGESCHÜTZTER VERBINDUNGSKASTEN KVSK-Ex «SEVER»

Kasten KVSK-Ex «SEVER» ist für Anschließen (Abzweigen) von Signalkabeln ausgelegt, beispielsweise in Brand-oder Brandmeldekabeln, Kommunikations-und Telekommunikationsleitungen, in Steuerungs-und Automatisierungssystemen sowie zum Anschließen von Endgeräten, beispielsweise Alarmsensoren, Teilnehmergeräten von Kommunikationssystemen usw. vorgesehen.
Kasten KVSK-Ex «SEVER» wird in *schwarzer* Farbe hergestellt
Markierung des Ex-Schutzes **0Ex iaIIC T6 Ga.**
IP-Schutzart - **IP66/IP67**gemäß.
Außenabmessungendes Kastens: **302x180x93mm.**

Körper des Geräts kann wie folgt sein:
-mit versiegelten Kunststoffkabeleinführungen bis zu 8 Stck. ausgestattet
(mit einem Durchmesser des angeschlossenen Kabels von 9 bis 14 mm oder von 11 bis 17 mm);
-mit abgedichteten MKV-Einführungen aus Edelstahl der Güteklasse 12X18H10T ausgestattet,
die für verschiedene Kabelführungsoptionen ausgelegt sind.
Der KVSK-Ex-Körper kann gleichzeitig mit Kunststoffkabeleinführungen und MKV-Eingängen ausgestattet werden.

Art der Klemmen wird nach den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt.

Klemmen T31

Klemmen PM2

Diameter der Klemmenleiste der angeschlossenen Leiter T31 bis4 mm^2 (AWG 22-10) 300B 30A,
Diameter der Klemmenleiste der angeschlossenen Leiter PM2 bis2,5mm^2 (AWG 22-14) 300B 15A.
Der Kasten verfügt über einen Manipulationsschutz, mit dem der Ausgang der Sensorkontakte auf eine separate Klemmenleiste geführt wird.

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KABELEINFÜHRUNGEN DER SERIE MKV

Mögliche Auffüllen beständig gegen Temperaturen bis zu 200^0 C.

Explosionsgeschützte Kabeleinführungen der Serie MKV sind für Einführung von flexiblen Kabeln in explosionsgeschützte Geräte ausgelegt.

Die Einführungen werden in Ausführungen hergestellt, die sich in Größe und Art des Anschlussgewindes, Art des anzuschließenden Kabels unterscheiden.

Markierung des Ex-Schutzes:**1Exd IIC Gb/PB Exd I Mb/ ExtbIIIC Db/ 0Ex iaIIC Ga/ 1Ex e IIC Gb.**

IP-Schutzartder Einführungen **– IP66/ IP68** gemäß.

Je nach Art des einführendes Kabels werden die Kabeleinführungen in Typen unterteilt, die sich in ihrer Konstruktion unterscheiden:

-für Einführung eines offenen Kabels
-für ein in einem Rohr verlegtes Kabel,
-für Kabel in einem Metallschlauch,
-für gepanzerte Kabel mit Drahtpanzer
-gepanzertes Kabel mit doppelter Abdichtung (Abdichtung sowohl des Innen-als auch des Außenmantels des Kabels)

Kabeleinführungen werden gemäß Tabelle 1 hergestellt.

Tabelle1.

Typ	Schaltzeichen	Einschraub DxP, L	Schlüsselmaul S,mm	Durchlaufender (äußerer*) Ø des Kabels**,mm	Größe, mm
Aufputz des Kabels	MKV G1/2K	G1/2, 20мм	27	6-12	31x72
	MKV M20K	M20x1.5,20мм			31x72
	MKV G3/4K	G3/4, 25мм	36	10-16	41x96
	MKV M25K	M25x1.5,25мм			41x96
	MKV M32K	M32x1.5,30мм	50	16-26	55x112
	MKV M40K	M40x1.5,30мм		22-30	55x112
	MKV M50K	M50x1.5,30мм	65	30-42	75x120
Gewinderohr G1/2	MKV G1/2T1/2	G1/2, 20мм	27	6-12	31x113
	MKV M20T1/2	M20x1.5,20мм			31x113
Gewinderohr G3/4	MKV G1/2T3/4	G1/2, 20мм			31x113
	MKV M20T3/4	M20x1.5,20мм			31x113
	MKV G3/4T3/4	G3/4, 25мм	36	10-16	41x120
	MKV M25T3/4	M25x1.5,25мм			41x120

Gewinderohr G1	MKV M32T1	M32x1.5,30мм	50	16-26	55x135
Gewinderohr G1¼	MKV M40T5/4	M40x1.5,30мм		22-30	55x138
Gewinderohr G1½	MKV M50T3/2	M50x1.5,30мм	65	30-42	75x142
Metallschlauch 10mm	MKV G1/2KM10	G1/2, 20мм	27	6-8	31x82
	MKV M20KM10	M20x1.5,20мм			31x82
Metallschlauch 12mm	MKV G1/2KM12	G1/2, 20мм		6-10	31x87
	MKV M20KM12	M20x1.5,20мм			31x87
Metallschlauch 15mm	MKV G1/2KM15	G1/2, 20мм		6-12	31x87
	MKV M20KM15	M20x1.5,20мм			31x87
Metallschlauch 20mm	MKV G3/4KM20	G3/4, 25мм	36	10-16	41x100
	MKV M25KM20	M25x1.5,25мм			41x100
Metallschlauch 25mm	MKV G3/4KM25	G3/4, 25мм	36 и 41	10-16	41x100
	MKV M25KM25	M25x1.5,25мм			41x100
	MKV M32KM25	M32x1.5,30мм	50	16-22	55x112
Metallschlauch 32мм	MKV M32KM32	M32x1.5,30мм		16-26	55x112
	MKV M40KM32			22-26	55x115
Metallschlauch 38мм	MKV M50KM38	M50x1.5,30мм	65	30-32	75x118
Gepanzerte Kabel. Stauchen den Drahtpanzer	MKV G1/2Б	G1/2, 20мм	27	6-12 (18)	31x72
	MKV M20Б	M20x1.5,20мм			31x72
	MKV G3/4Б	G3/4, 25мм	36	10-16 (25)	41x96
	MKV M25Б	M25x1.5,25мм			41x96
	MKV M32Б	M32x1.5,30мм	50	16-26 (38)	55x112
	MKV M40Б	M40x1.5,30мм		22-26 (44) 26-30 (44)	55x112
	MKV M50Б	M50x1.5,30мм	65	30-36 (54) 36-42 (54)	75x120
Gepanzertes Kabel mit doppelter Abdichtung. Stauchen den Drahtpanzer.	MKV G1/2Б2	G1/2, 20мм	27	6-10, 10-12 (18)	31x96
	MKV M20Б2	M20x1.5,20мм			31x96
	MKV G3/4Б2	G3/4, 25мм	36	10-12.5; 12,5-16	41x111
	MKV M25Б2	M25x1.5,25мм			41x111
	MKV M32Б2	M32x1.5,30мм	50	16-22; 22-26	55x126
	MKV M40Б2	M32x1.5,30мм		22-26 (44) 26-30 (44)	55x128
	MKV M50Б2	M40x1.5,30мм	65	30-36(54) 36-42 (54)	75x135

*äußerer Diameter ist nur für gepanzertes Kabel angegeben

WISSENSCHAFTLICHER PRODUKTIONSBETRIEB
«MAGNITO-KONTAKT» GmbH

www.m-kontakt.com
e-mail:451694@bk.ru

Wissenschaftlicher Produktionsbetrieb «Magnito-Kontakt» ist seit über 20 Jahren auf dem Markt für die Herstellung von Produkten, die für Schutzfeuerwarnanlage verwendet sind.

Der Betrieb entwickelt, stellt her und liefert Transmitter auf Basis der hermetischen Kontakte.

Die Transmitter sind gegen äußere Einflüsse resistent, können in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich eingesetzt werden und sind gegen chemisch aktive Umgebungen und Staub resistent. Hermetischer elektrischer Kontakt bietet Schutz in explosionsgefährdeten und brandgefährdeten Umgebungen.

Der Betrieb stellt explosionsgeschützte Geräte sowie Produkte aus antistatischen Materialien her, die in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet warden Der Katalog enthält die neuesten Produkte und Erzeugungen, die die Spitzenreiter sind.

Russland, 390027
Std. Rjasan, Nowaja Str., 51в, Raum.H4
Tel./Fax: +7(4912)45-16-94, 45-37-88, +7(495)320-09-97