


КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ




IP 68

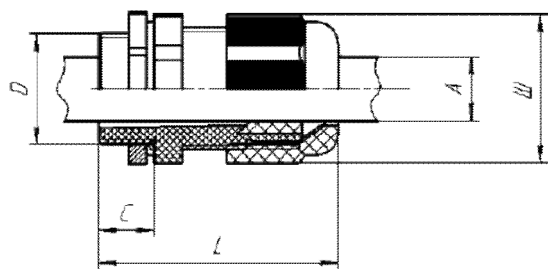

Обозначение ввода	L, мм	Размер под ключ, Ш	Масса, кг	D	Наружный диаметр кабеля, А		C, min
					min	max	
MG 12x1,5 белый	29	16	0,008	M12x1,5	3	6	8

материал нейлон

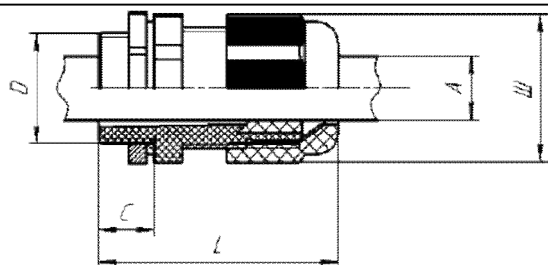


IP 68



Обозначение ввода	L, мм	Размер под ключ, Ш	Масса, кг	D	Наружный диаметр кабеля, А		C, min
					min	max	
MG 20x1,5 белый	40	24	0,012	M20x1,5	6	11	15
MG 20x1,5 белый	40	24	0,012	M20x1,5	9	14	15

материал нейлон

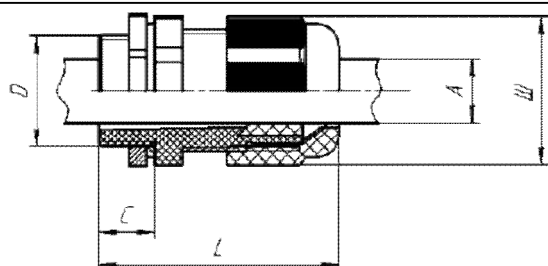

IP 68



Обозначение ввода	L, мм	Размер под ключ, Ш	Масса, кг	D	Наружный диаметр кабеля, А		C, min
					min	max	
MG 20x1,5 голубой	40	24	0,012	M20x1,5	6	11	15
MG 20x1,5 голубой	40	24	0,012	M20x1,5	9	14	15

материал нейлон