

# КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ К-04 АЯКС (170x100x100) АТФЕ.745515.166ТУ ПАСПОРТ

## 1. Общие сведения

Козырёк защитный К-04 АЯКС предназначен для защиты ИП535Ех «СЕВЕР» 0Ех ia ПС Т6 Ga, ИП535/В «Север» 0Ех ia ПС Т6 Ga, УДП 535–50 «СЕВЕР» 0Ех ia ПС Т6 Ga X, ИП 535-50 «СЕВЕР», ИП 535-26 «СЕВЕР», УДП 535-50 «СЕВЕР» от механических повреждений и атмосферных осадков.

## 2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырёк защитный К-04 АЯКС (нержавейка Ех) выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,5мм, К-04 АЯКС (S) из черного металла СТ1 толщиной 1мм с защитным покрытием (окраской\*) красного, желтого, оранжевого или зеленого (\*цвет козырька определяется при заказе).

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 80 до плюс 100°С.

2.3 Масса козырька К-04 АЯКС (нержавейка Ех) стали не более 130гр,  
К-04 АЯКС (S) не более 300гр

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.

## 3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- козырек

– 1шт.

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

## 4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте производится на отверстия крепления основания приборов к поверхности.

## 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.


## 6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный К-04 АЯКС соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

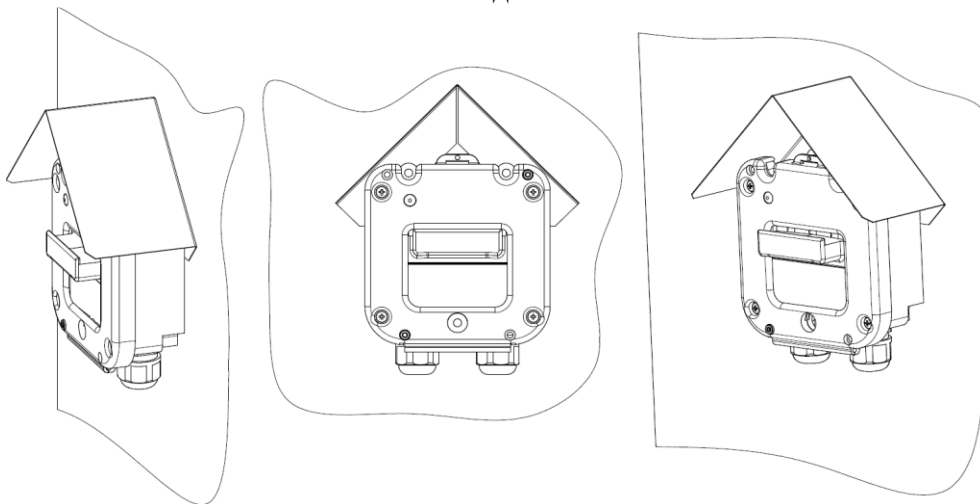

ООО «СНВ», Адрес: Россия,  
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В,  
пом. Н1, литера А  
тел./факс  
(4912) 45-16-94, 45-37-88  
e-mail: 451694@bk.ru,  
сайт: <http://m-kontakt.ru>

