

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ К-06 АЯКС (193x120x98) АТФЕ.745515.166ТУ
ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк защитный К-06 АЯКС предназначен для защиты извещателей пожарных ручных взрывозащищенных ИПР 535-Exd «МОРОЗ» и устройств дистанционного пуска взрывозащищённых УДП 535-Exd «МОРОЗ» от механических повреждений и атмосферных осадков.

2. Основные параметры и характеристики


2.1 Козырек защитный К-06 АЯКС (нержавеяка Ex) выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,5мм, К-06 АЯКС (S) из черного металла СТ1 толщиной 1мм с защитным покрытием (окраской*) красного, желтого, оранжевого или зеленого (*цвет козырька определяется при заказе).

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 80 до плюс 100°С.

2.3 Масса козырька К-06 АЯКС (нержавеяка Ex) стали не более 150гр,
К-06 АЯКС (S) не более 300гр

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1

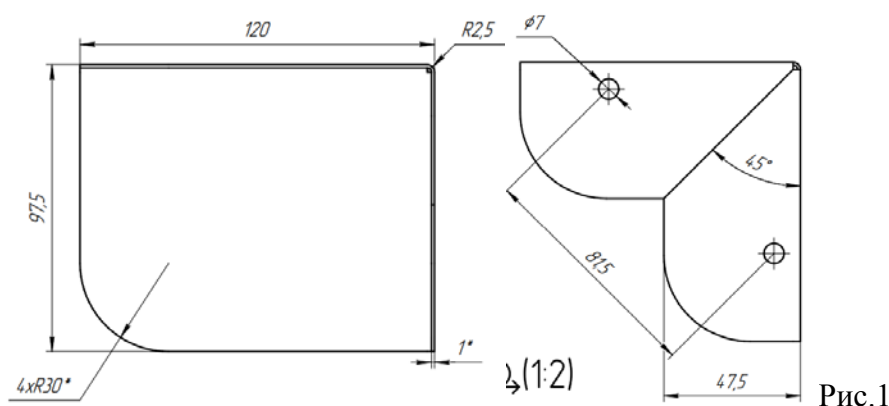

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- козырек

– 1шт.

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте производится на отверстия крепления основания приборов к поверхности.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный К-06 АЯКС

соответствует требованиям

технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
Тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: http://m-kontakt.ru