



Коробка распределительная телефонная КРТП 10x2 IP66 АЯКС

ПАСПОРТ АТФЕ.685552.227 ПС

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.78658/24 с 19.04.2024г. до 18.04.2029г.

1. Общие сведения

1.1 Коробка распределительная телефонная КРТП 10x2 IP66 АЯКС (далее – коробка) предназначена для монтажа, расключения, коммутации телефонных и кабельных линий, сигнальных шлейфов охранно-пожарной сигнализации, цепей питания.

Отличительной особенностью коробки является высокая степень защиты от пыли и влаги (IP 66 по ГОСТ 14254-2015), а также возможность использования в ней различных кабельных вводов для подключения всех существующих видов кабельной прокладки.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены металлические клеммы. Проводники шлейфа зажимаются между клеммами и гайками с помощью винтов Ø4мм. Основание коробки закрывается крышкой и фиксируется винтами. Корпус коробки оборудован четырьмя герметичными кабельными вводами* для подведения проводников диаметром от 6 до 12 мм* (*- по согласованию с заказчиком коробка может поставляться в «глухом» исполнении или с 2-6 шт пластиковыми кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 3 до 18 мм или металлическими кабельными вводами для подсоединения бронекабеля, трубной проводки и металлорукава).

1.2 Коробка может выпускаться в *со встроенным тампером вскрытия (КРТП IP66 10x2-Т АЯКС)*, который предназначен для фиксации процесса открытия и закрытия крышки корпуса и защиты места коммутации от несанкционированного проникновения. При закрытой крышке контакт тампера сжат. При снятии крышки коробки контакт тампера переходит в отжатое положение. Если злоумышленник попытается снять крышку, произойдет моментальная сработка тампера и он перейдет в отжатое положение.

Область применения коробок *с тампером вскрытия* — банки, музеи, оружейные комнаты, помещения с повышенным уровнем секретности.

2. Основные технические данные и характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры (без кабельных вводов) | 120 x 103 x 50 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты ГОСТ 14254-2015 | IP 66 |
| Диапазон рабочих температур | от -65 до +70°С |
| Масса, кг | не более 0,5 |
| Напряжение, В | не более 60 |
| Ток, А | не более 0,5 |
| Количество клеммных пар, шт | 20 |

3. Комплектность

- коробка КРТП 10x2___ IP66 АЯКС – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.227 ПС - 1 экз. на упаковку

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, систем связи.

4.2. Основание коробки крепится к поверхности с помощью двух саморезов. Провода, присоединяемые к контактам коробки должны быть обесточены.

4.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка распределительная телефонная плоская КРТП 10x2___ IP66 АЯКС соответствует техническим условиям АТФЕ.685552.227 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям АТФЕ.685552.227ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.


ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-

88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru

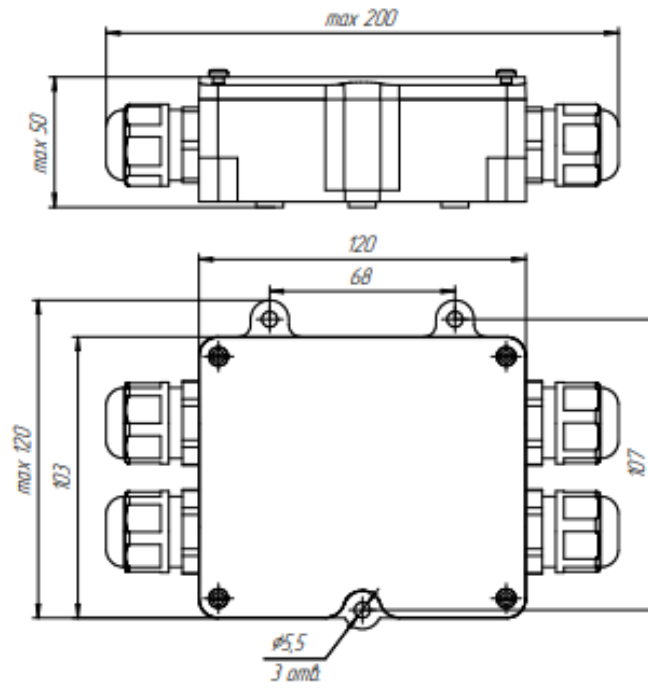

Крышка условно не показана

