

Влагозащищенная коробка распределительная

КСП-10 СВЕТ IP66 УХЛ 1,5 «АЯКС»

6 кабельных вводов, 10 проходных клемм 10мм² (для подключения светильников).

АТФЕ.685552.228 ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1 Влагозащищенная коробка распределительная КСП-10-СВЕТ, IP66, УХЛ 1,5 АЯКС, 6 кабельных вводов, 10 проходных клемм 10мм² (для подключения светильников), (далее – коробка) предназначена для коммутации электрических линий цепей питания световых приборов, в том числе при выводе линии из лотка кабелей на мачту освещения..

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены 10 проходные клеммники для обжима проводников сечением до 10 мм². Основание коробки закрывается герметичной крышкой и фиксируется винтами. Корпус коробки оборудован герметичными кабельными вводами* для подведения проводников диаметром – 4 кабельных ввода для обжима кабеля 6 до 12 мм и 2 кабельных ввода для обжима кабеля 11-17мм² * (*- по согласованию с заказчиком коробка может поставляться в «глухом» исполнении или с 1-6 шт пластиковыми кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 3 до 18 мм или металлическими кабельными вводами для подсоединения бронекабеля, трубной проводки и металлорукава).

1.2 Коробка может выпускаться в *со встроенным тампером вскрытия (КСП-Т-10)*, который предназначен для фиксации процесса открытия и закрытия крышки корпуса и защиты места коммутации от несанкционированного проникновения

2. Основные технические данные и характеристики

Материал корпуса	пластик
Габариты корпуса, мм (без вводов)	120x103x50
Диапазон рабочих температур	от -65 до +70°C
Напряжение, В	не более 450
Ток, А	не более 57
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP 66
Вес, кг не более	0,5

Стандартный цвет белый, по заказу Потребителя коробки могут выпускаться в разном цветовом исполнении.

3. Комплектность

- коробка КСП-10 СВЕТ IP66, УХЛ 1,5 АЯКС– 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.228 ПС (свет) - 1 экз. на упаковку

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию кабельных линий.

4.2. Основание коробки крепится к поверхности с помощью саморезов. Провода, присоединяемые к контактам коробки должны быть обесточены.

4.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Влагозащищенная коробка распределительная КСП-10 СВЕТ IP66 УХЛ 1,5 «АЯКС» 6 кабельных вводов, 10 проходных клемм 10мм² (для подключения светильников).соответствует техническим условиям АТФЕ.685552.228 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям АТФЕ.685552.228ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.



Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru

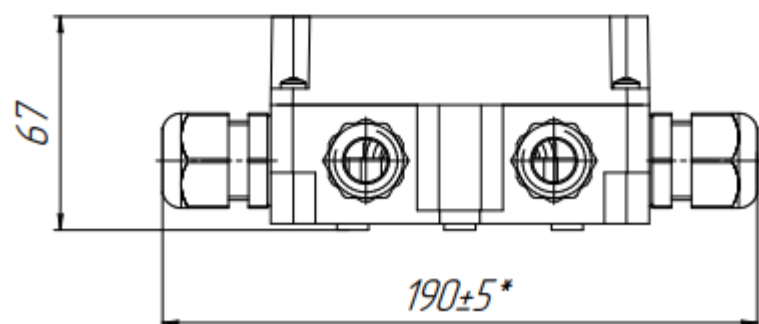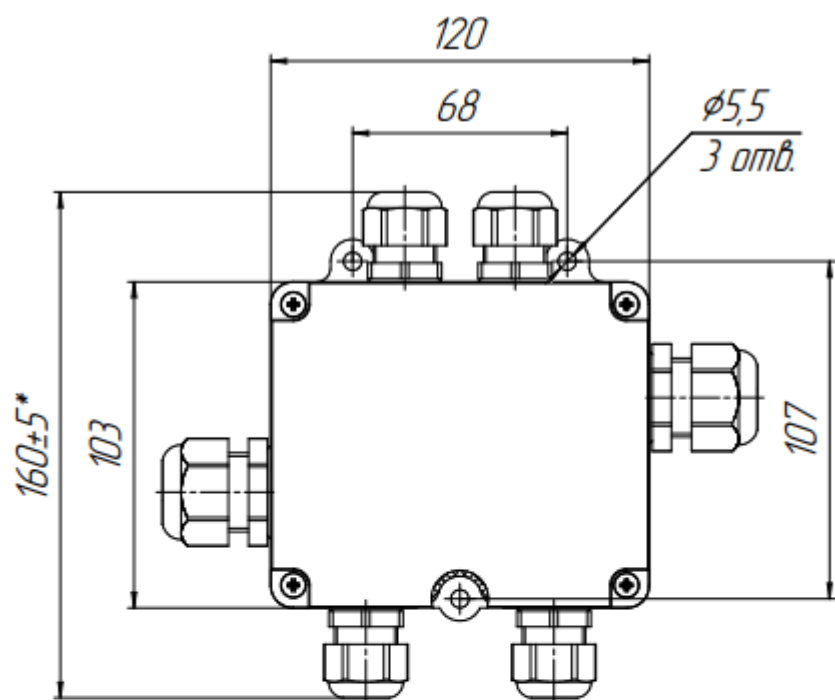

Крышка условно не показана

