

Крепление (адаптер) на DIN-рейку АЯКС

ПАШК.301524.316 ТУ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Крепление (адаптер) на DIN-рейку АЯКС (далее – крепление) предназначено для удобного и надежного монтажа клеммных коробок, блоков, реле, плат, УЗО, РЭА и других совместимых компонентов на стандартную DIN-рейку.

Крепление имеет усиленную конструкцию и повышенную механическую прочность. Надежный механизм позволяет многократно и быстро устанавливать и снимать устройства с DIN-рейки. Специально предусмотрены три отверстия для крепежа, позволяющие максимально точно совмещать крепление с монтируемым компонентом.

Крепление обеспечивает прочную фиксацию оборудования, упрощает сборку, обслуживание и модернизацию электротехнических шкафов, распределительных устройств и систем промышленной автоматизации.

Область применения:

установка клеммных блоков и соединителей, не имеющих встроенного крепления на DIN-рейку;

монтаж автоматических выключателей, УЗО, реле, клеммных колодок, блоков питания;

размещение печатных плат, интерфейсных модулей и иных компонентов в корпусах щитового исполнения;

организация компактной и упорядоченной компоновки оборудования в условиях ограниченного пространства шкафа.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Крепление выполнено из пластика или полиамида.

2.2 Температура эксплуатации Крепления от минус 65 до плюс 70°C.

2.3 Масса крепления не более 0,016 кг

2.4 Срок службы крепления не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- крепление (адаптер) АЯКС

– 1 шт.

- комплект монтажа (винт М2,9х9,5 - 2шт)

– 1 шт.*(* по заказу)

- паспорт

– 1 шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж крепления к устройству производится в предварительно подготовленные отверстия.

4.2 Порядок монтажа:

а) закрепить крепление на монтируемом компоненте с помощью винтов М2,9х9,5;

б) закрепить монтируемый компонент на DIN-рейке с помощью защелок крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёме

Крепление (адаптер) на DIN-рейку АЯКС соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска _____

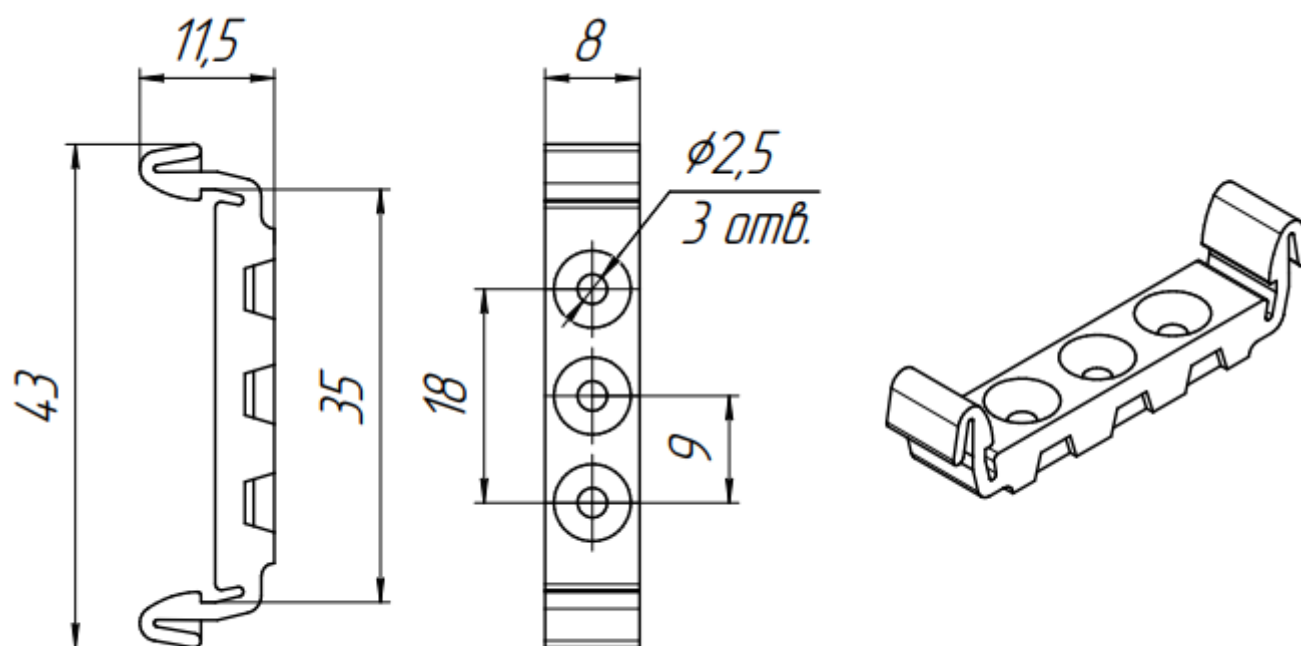


Рис.1.