



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОЗ-12 "ГРОМ"
ПАШК.425542.014 ПС
ПАСПОРТ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оповещатель охранно-пожарный звуковой "ГРОМ" предназначен для подачи звуковых или светозвуковых сигналов в системах охранно-пожарной сигнализации, привлечения внимания персонала охраны объекта при тревоге и пожаре. Оповещатель предназначен для круглосуточной работы совместно с приборами приемно - контрольными охранно-пожарными (ППКОП) с величиной выходного управляющего напряжения 12 В.

Оповещатели изготавливают 4 видов исполнения в соответствии с таблицей 1.


Таблица 1.

Вид исполнения	Питание, В	Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м, дБ, не менее; световая индикация, тип вывода, длина, диаметр	Ток потребления, мА, не более	Обозначение исполнения
01	12	95дБ без световой индикации, гермовводы	Звук 20	ОЗ-12-01 "ГРОМ" ПАШК 425542.014
02	12	95дБ световая индикация, гермовводы	Звук 20; Свет 80	ОЗ-12-02 "ГРОМ" ПАШК 425542.014
03	12	95дБ, без световой индикации, Вывод КСПВГ (2x0,2) длина 0,5м Ø3 мм Коричневый «+», белый «-»	Звук 20	ОЗ-12-03 "ГРОМ" ПАШК 425542.014
04	12	95дБ, световая индикация Вывод КСПВГ (2x0,2) длина 0,5м Ø3 мм Коричневый «+», белый «-»	Звук 20; Свет 80	ОЗ-12-04 "ГРОМ" ПАШК 425542.014

Оповещатель соответствует требованиям НПБ 77-98, ГОСТ 21786-76, ГОСТ 53325-2012.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 12 В
- Ток потребления оповещателя по каналу звукового сигнала 20мА, по каналу светового сигнала 80мА.
- Оповещатель устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 9 до 14 В.
- Частотная характеристика сигналов находится в пределах полосы от 200 до 5000 Гц.
- Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м не менее 95 дБ.
- Оповещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40 °С и с температурой от минус 40 до 55 °С .
- Соответствует требованиям 2-ой степени жесткости НПБ 57-97 по электромагнитной совместимости.
- Габаритные размеры оповещателя – 157 x 121 x 67 мм.
- Масса оповещателя - не более 500 г.
- Степень защиты оповещателя, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96.
- Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14мм.

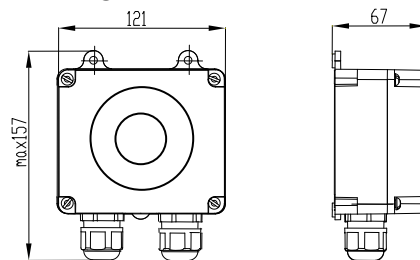

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки извещателя должен соответствовать указанному в таблице

Обозначение	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
ПАШК.425542.014	Оповещатель звуковой "ГРОМ"	1 шт.	
ПАШК.425542.014 ПС	Оповещатель звуковой "ГРОМ", Паспорт	1 экз. на упаковку	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель звуковой "ГРОМ" ОЗ-12 _____, соответствует техническим условиям ПАШК.425542.014 ТУ и признан годным для эксплуатации
МП.

Дата изготовления

Личные подписи или отпечатки, лиц ответственных за приемку.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий ПАШК.425542.014 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 3 года с момента отгрузки оповещателя предприятием – изготовителем.

Оповещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе заменяются исправными предприятием – изготовителем.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе оповещателя и обнаружении неисправностей должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного оповещателя предприятию – изготовителю или вызова его представителя.

Примечание. Выход из строя в результате несоблюдения правил монтажа и эксплуатации не является основанием для рекламации.

ООО НПП "Магнито-контакт"

390027 г. Рязань ул. Новая 51/В т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88

e-mail: 451694@list.ru

сайт: <http://www.m-kontakt.ru>