

Фланец нержавеющий резьбовой для крепления кабельного ввода к плоскости ФНР АЯКС АТФЕ.301511.293 ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Фланец нержавеющий резьбовой для крепления кабельного ввода к плоскости ФНР АЯКС (далее фланец) предназначен для соединения кабельного ввода с плоской поверхностью и обеспечивает переход с плоскоцилиндрического на резьбовое соединение. Основание фланца оборудовано уплотнительным кольцом.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Фланец выполнен из нержавеющей стали.

2.2 Температура эксплуатации от минус 90 до плюс 90°C.

2.3 Срок службы, не менее 10 лет.

2.4. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP65.

2.4 Габаритные и установочные размеры указаны на Рис.1 и Таблицах 1,2.

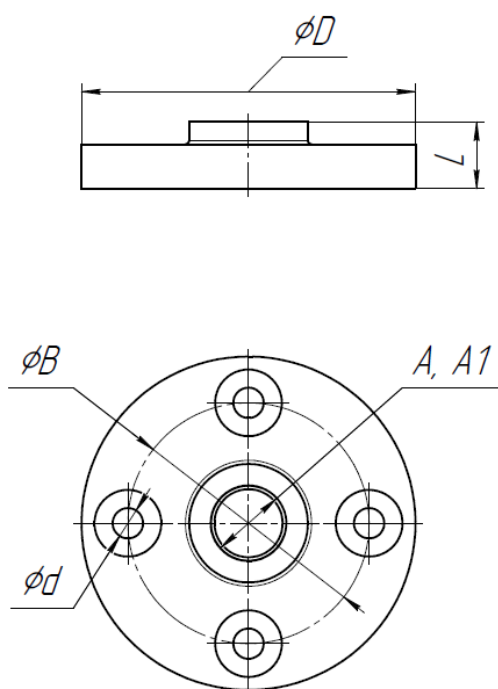


Рис.1

Таблица 1

A – Метрическая резьба "М"– ГОСТ 24 705–2004.

A1– Метрическая резьба "М"– ГОСТ 24 705–2004 с нестандартным шагом.

A	A1	ϕD , мм	L, мм	ϕB , мм	ϕd , мм
M12x1,5	M12x1	75	16	50	6,2
M16x1,5	M16x1	80	16	55	6,2
M20x1,5	M20x1	90	18	65	8,2
M25x1,5	M25x1	100	18	75	8,2
M32x1,5	M32x1	120	18	90	10,2
M40x1,5	M40x1	130	19	100	10,2
M50x1,5	M50x1	140	19	110	10,2

Таблица 2

А – Трубная цилиндрическая резьба "G" – ГОСТ 6357-81

А1 – Коническая дюймовая резьба "NPT" – ГОСТ 6111-52

A	A1	ϕD , мм	L, мм	ϕB , мм	ϕd , мм
G1/4	NPT1/4	75	16	50	6,2
G3/8	NPT3/8	80	16	55	6,2
G1/2	NPT1/2	90	18	65	8,2
G3/4	NPT3/4	100	20	75	8,2
G1	NPT1	120	20	90	10,2
G1 1/4	NPT1 1/4	130	22	100	10,2
G1 1/2	NPT1 1/2	140	23	110	10,2

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- Фланец нержавеющий резьбовой ФНР АЯКС _____ – 1шт.
- паспорт _____ – 1 шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж.

4.1 Просверлить установочное отверстие на монтажной поверхности в соответствии с выбранным типоразмером ввода.

4.2. Закрепить фланец к поверхности.

4.3 Установить корпус ввода в фланце и закрепить его.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Фланец нержавеющий резьбовой для крепления кабельного ввода к плоскости ФНР АЯКС _____ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
подпись

Дата выпуска _____

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <https://m-kontakt.ru>